



ROCKFON® Koral®





ROCKFON® Koral®

- Эстетичная микрорельефная поверхность белого цвета
- Высокое звукопоглощение класса А и наивысший класс пожаробезопасности для данного вида продукции (класс А1/КМ1)
- Широкий ассортимент кромок для видимых и полускрытых подвесных систем
- Поверхность можно очистить влажной тканью и с помощью пылесоса

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- Панель из каменной ваты
- Лицевая сторона: белая микрорельефная окрашенная поверхность
- Задняя сторона: стеклоткань
- Окрашенные кромки

АССОРТИМЕНТ

Тип кромки	Размер панели (мм)	Вес плит (кг/м ²)	Рекомендуемая подвесная система
	600 x 600 x 15	2,0	ROCKFON System T15 A/E
	600 x 600 x 15	2,0	ROCKFON® System T15 A, E ECR™
	1200 x 600 x 15	2,0	ROCKFON System T15 A/E
	1200 x 600 x 15	2,0	ROCKFON® System T15 A, E ECR™
	600 x 600 x 15	2,0	ROCKFON System T24 A/E
	600 x 600 x 15	2,0	ROCKFON® System T24 A, E ECR™
	600 x 600 x 15	2,0	ROCKFON® System Maxispan T24 A™
	1200 x 600 x 15	2,0	ROCKFON System T24 A/E
	1200 x 600 x 15	2,0	ROCKFON® System T24 A, E ECR™
	1200 x 600 x 15	2,0	ROCKFON® System Maxispan T24 A™
	600 x 600 x 15	2,2	ROCKFON System T15 A/E
	600 x 600 x 15	2,2	ROCKFON® System T15 A, E ECR™
	600 x 600 x 15	2,2	ROCKFON® System Ultraline E™
	1200 x 600 x 15	2,2	ROCKFON System T15 A/E
	1200 x 600 x 15	2,2	ROCKFON® System T15 A, E ECR™
	1200 x 600 x 15	2,2	ROCKFON® System Ultraline E™
	600 x 600 x 15	2,2	ROCKFON System T24 A/E
	600 x 600 x 15	2,2	ROCKFON® System T24 A, E ECR™
	1200 x 600 x 15	2,2	ROCKFON System T24 A/E
	1200 x 600 x 15	2,2	ROCKFON® System T24 A, E ECR™

Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям ROCKFON в России и СНГ.




ХАРАКТЕРИСТИКИ



Звукопоглощение

α_w : до 0,95 (класс А)

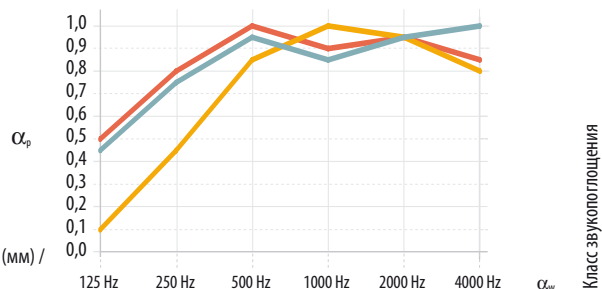

Тип кромки : Толщина (мм) /
Высота подвеса (мм)

Тип кромки : Толщина (мм) / Высота подвеса (мм)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Класс звукопоглощения	NRC
A: 15 / 200	0,50	0,80	1,00	0,90	0,95	0,85	0,95	A	0,90
A: 15 / 50	0,10	0,45	0,85	1,00	0,95	0,80	0,75	C	0,80
E: 15 / 200	0,45	0,75	0,95	0,85	0,95	1,00	0,95	A	0,90



Пожаробезопасность

A1
(EN 13501-1)
Класс пожарной
опасности - KM1 (ФЗ
№123)



Светоотражение

86%



Влагостойкость

До 100% относительной
влажности воздуха
1/C/0N



Очистка

- Пылесос
- Мягкая ткань



Гигиена

Каменная вата не имеет
питательной ценности,
благодаря этому она не
поддерживает развитие
вредных микроорганизмов



Окружающая среда

Полностью
перерабатываемый
продукт



Внутренняя среда

Продукты ROCKFON
удостоены



03.2017 | Все коды упомянутых цветовых решений приведены в соответствии с системой MCS – Natural Colour System® (Система Натуральных Цветов), право собственности и право использования которых приобретено по лицензии, выданной MCS Colour AB, Стокгольм, 2010. ROCKFON Russia оставляет за собой право в любое время производить изменения в ассортименте своей продукции. Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия.

ROCKFON Russia

(ROCKWOOL A/S)

ООО "РОКВУЛ"

105064, Россия, Москва

Земляной вал, 9

Тел. +7 (495) 995 7755

Факс. +7 (495) 995 7775

www.rockfon.ru

© Содержание и дизайн данной печатной продукции являются собственностью компании ROCKFON Russia - ООО "РОКВУЛ". Несанкционированная перепечатка и использование элементов дизайна преследуются по закону.

ROCKFON Russia не несет ответственности за печатные ошибки.